

### 產品優點

- 70kg(150Lbs)靜態直線拉力
- 可訂12VDC或24VDC
- 出廠時電壓標準設置為24VDC
- 內置反向電流防護裝置(MOV)
- 低功耗使用，更環保，更耐用
- 專業防殘磁設計，更安全耐用
- 發生火警時自動關閉防火門
- 設有測試按鈕
- 產品通過歐盟CE認證

### 技術參數

外形尺寸：長80x寬80x高105(mm)  
 最大拉力：70kg(150Lbs)直線拉力  
 輸入電壓：DC12V/DC24V+10%  
 工作電流：12V/80mA 24V/40mA  
 適用門型：各種單開或雙開門防火門  
 表面溫度：低於環境溫度+20°C以內  
 適用溫度：-10~+55°C(14~131F)  
 適用濕度：0~90%相對濕度  
 外殼處理：高溫烤漆及環保鉻電鍍處理  
 吸板處理：環保鉻電鍍處理  
 產品重量：0.96kg

### 品質保證


在非人為因素所造成的產品質量問題，本公司電磁門吸系列產品均提供兩年的質量保證服務，其他條件之下造成損壞，產品維護的材料成本及其它費用自負。

### 聲明事項


恩隆電子科技保留本產品規格有修改之權利，對於產品型錄內容參數有所更改時，我們不另行通知。本產品型錄圖片及相關內容未經恩隆電子書面同意，不得用于任何途徑。



### 安裝示意圖

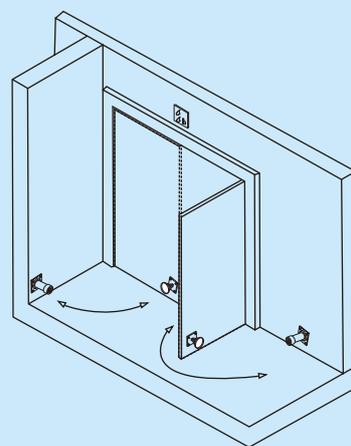

### 尺寸圖

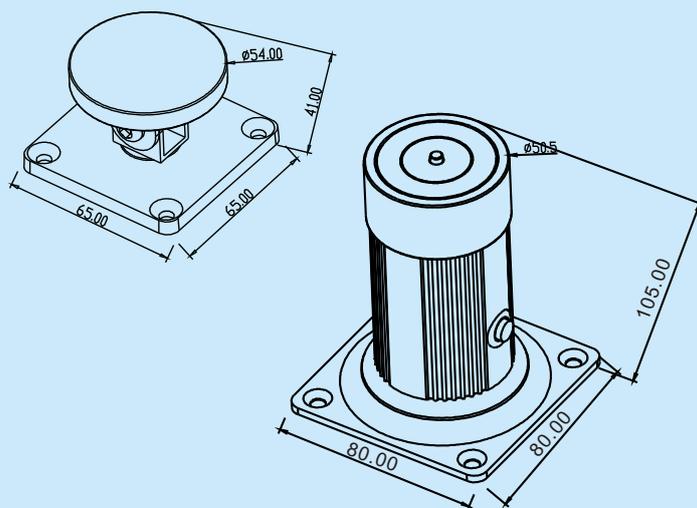

## 上海恩隆電子科技有限公司

上海市長壽路181號日月星辰商業廣場2號樓1003室  
 TEL:86-21-62997801 62997802  
 FAX:86-21-62987888  
 Website:www.elemuk.com

本公司產品通過歐盟CE認證及中國公安部MA認證，產品成功行銷全球100餘國。

### 產品優點

- 70kg(150Lbs)靜態直線拉力
- 可訂12VDC或24VDC
- 出廠時電壓標準設置為24VDC
- 內置反向電流防護裝置(MOV)
- 低功耗使用，更環保，更耐用
- 專業防殘磁設計，更安全耐用
- 發生火警時自動關閉防火門
- 設有測試按鈕
- 產品通過歐盟CE認證



ED-803

### 技術參數

外形尺寸：長100x寬70x高40(mm)  
 最大拉力：70kg(150Lbs)直線拉力  
 輸入電壓：DC12V/DC24V+10%  
 工作電流：12V/80mA 24V/40mA  
 適用門型：各種單開或雙開門防火門  
 適用溫度：-10~+55°C(14~131F)  
 適用濕度：0~90%相對濕度  
 外殼處理：高溫烤漆及環保鉻電鍍處理  
 吸板處理：環保鉻電鍍處理  
 產品重量：0.9kg


### 品質保證

在非人為因素所造成的產品質量問題，本公司電磁門吸系列產品均提供兩年的質量保證服務，其他條件之下造成損壞，產品維護的材料成本及其它費用自負。


### 聲明事項

恩隆電子科技保留本產品規格有修改之權利，對於產品型錄內容參數有所更改時，我們不另行通知。本產品型錄圖片及相關內容未經恩隆電子書面同意，不得用于任何途徑。

### 安裝示意圖

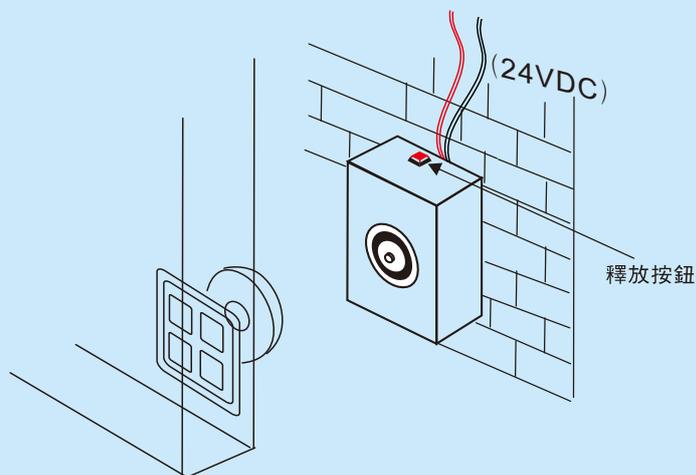

### 尺寸圖

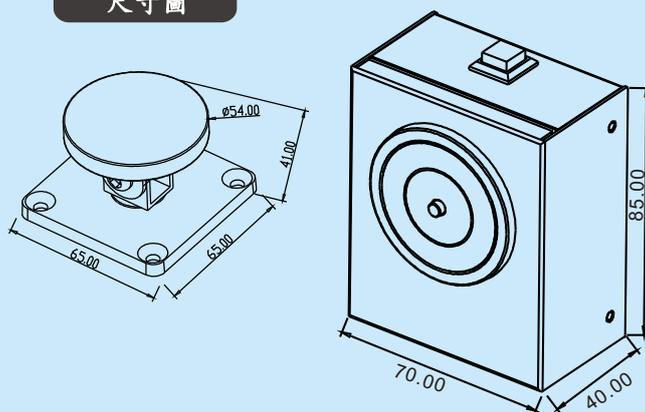

## 上海恩隆電子科技有限公司

上海市長壽路181號日月星辰商業廣場2號樓1003室  
 TEL:86-21-62997801 62997802  
 FAX:86-21-62987888  
 Website:www.elemuk.com

本公司產品通過歐盟CE認證及中國公安部MA認證，產品成功行銷全球100餘國。

### 產品優點

- 70kg(150Lbs)靜態直線拉力
- 可訂12VDC或24VDC
- 出廠時電壓標準設置為24VDC
- 內置反向電流防護裝置(MOV)
- 低功耗使用，更環保，更耐用
- 專業防殘磁設計，更安全耐用
- 發生火警時自動關閉防火門
- 設有測試按鈕
- 產品通過歐盟CE認證

### 技術參數

外形尺寸：長80x寬80x高115(mm)  
 最大拉力：70kg(150Lbs)直線拉力  
 輸入電壓：DC12V/DC24V+10%  
 工作電流：12V/80mA 24V/40mA  
 適用門型：各種單開或雙開門防火門  
 表面溫度：低於環境溫度+20°C以內  
 適用溫度：-10~+55°C(14~131F)  
 適用濕度：0~90%相對濕度  
 外殼處理：高溫烤漆及環保鉻電鍍處理  
 吸板處理：環保鉻電鍍處理  
 產品重量：1.06kg

### 品質保證


在非人為因素所造成的產品質量問題，本公司電磁門吸系列產品均提供兩年的質量保證服務，其他條件之下造成損壞，產品維護的材料成本及其它費用自負。

### 聲明事項


恩隆電子科技保留本產品規格有修改之權利，對於產品型錄內容參數有所更改時，我們不另行通知。本產品型錄圖片及相關內容未經恩隆電子書面同意，不得用于任何途徑。



### 安裝示意圖

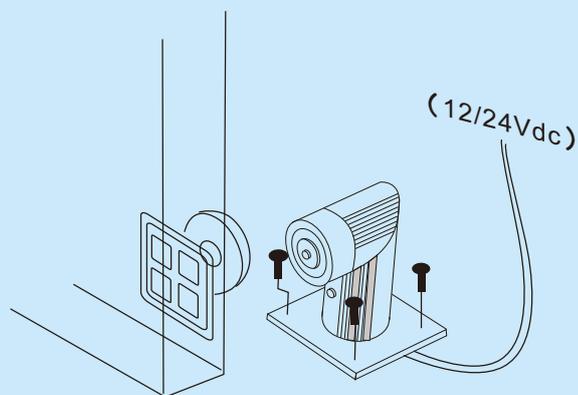

### 尺寸圖

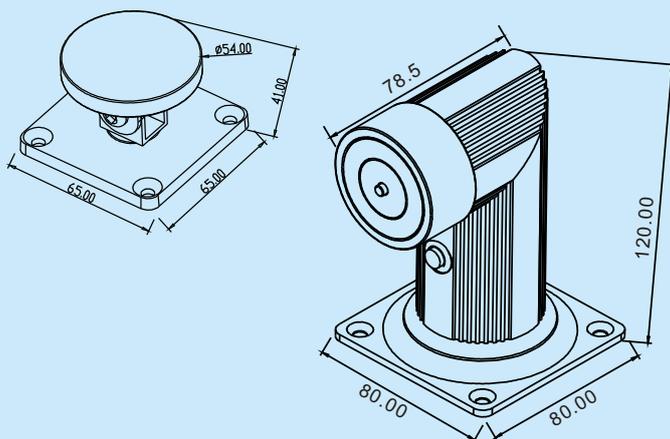

## 上海恩隆電子科技有限公司

上海市長壽路181號日月星辰商業廣場2號樓1003室  
 TEL:86-21-62997801 62997802  
 FAX:86-21-62987888  
 Website:www.elemuk.com

本公司產品通過歐盟CE認證及中國公安部MA認證，產品成功行銷全球100餘國。